





Ферритовые циркуляторы
миллиметрового диапазона
для поверхностного монтажа.


Аргус-ЭТ представляет серию ферритовых циркуляторов миллиметрового диапазона для поверхностного монтажа. Приборы разработаны для пайки волной безсвинцовым припоем при максимальной температуре до +250 °С в течении 40 сек.



Частотный диапазон, ГГц:	23.0–25.0	25.0–27.0	27.5–28.5	32.5–34.4	37.75–39.25
Потери дБ:	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3
Развязка дБ:	18	18	18	18	18
КСВ:	1.30	1.30	1.30	1.35	1.35
Мощность Вт:	2	2	2	1	1
Температурный диапазон °С:	-40 — +85	-40 — +85	-40 — +85	-40 — +70	-40 — +70
Чертеж	1	1	1	2	2

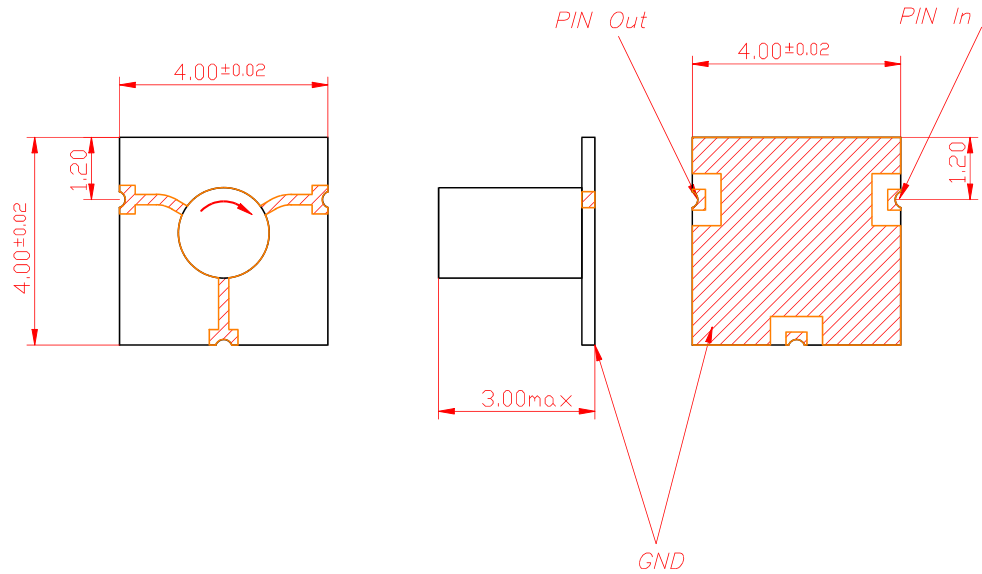

Чертеж 1

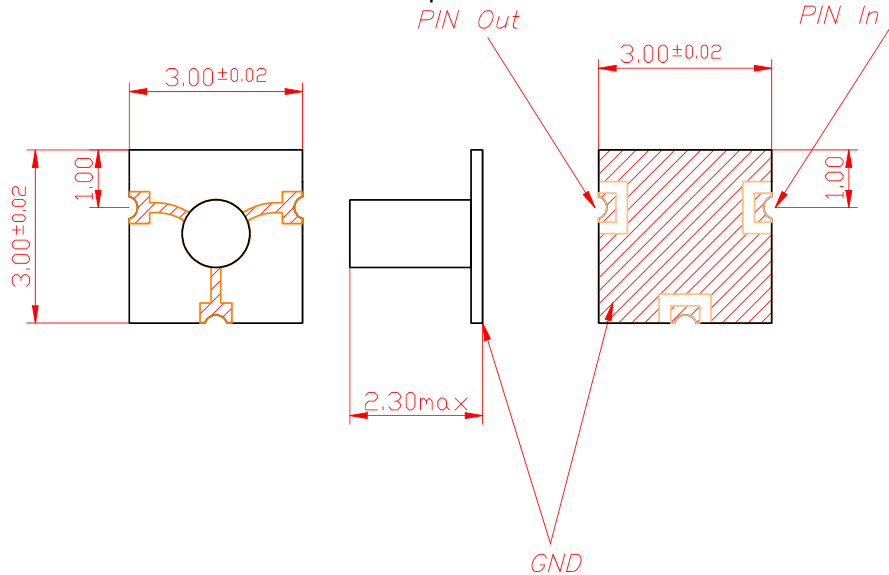


Чертеж 2

Ферритовые вентили миллиметрового диапазона для применения


Аргус-ЭТ представляет серию ферритовых вентилях миллиметрового диапазона для поверхностного монтажа. Приборы разработаны для пайки волной безсвинцовым припоем при максимальной температуре до +250 °С в течении 40 сек.



Частотный диапазон, ГГц:	23.0–25.0	25.0–27.0	26.5–29.5	27.5–28.5	37.75–39.25
Потери дБ:	1.0	1.0	1.2	1.0	1.3
Развязка дБ:	19	19	17	19	18
КСВ:	1.32	1.32	1.35	1.32	1.35
Мощность в нагрузку Вт:	1	1	1	1	1
Температурный диапазон °С:	-40 — +65	-40 — +65	-40 — +105	-40 — +65	-40 — +70
Чертеж	1	1	1	1	2

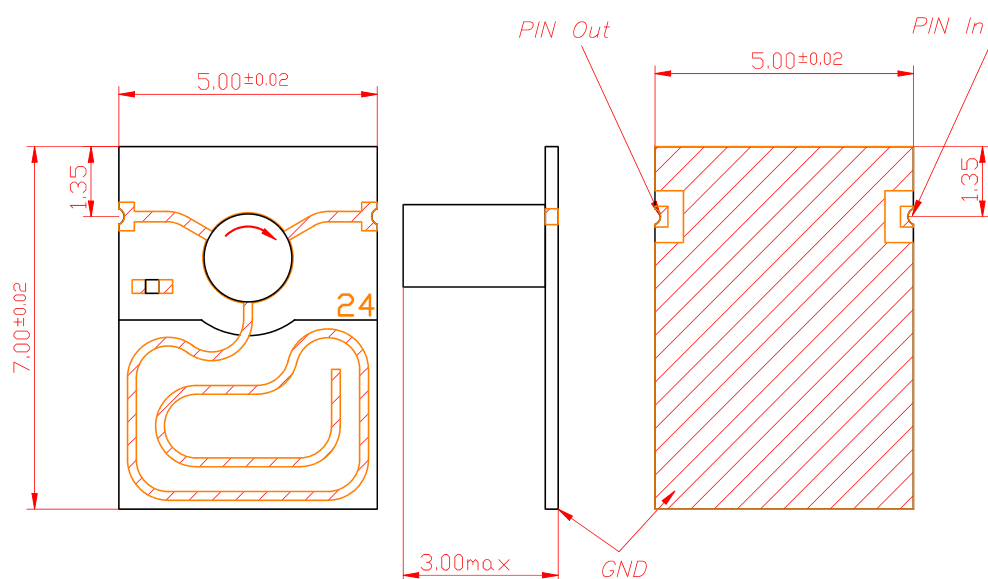

Чертеж 1

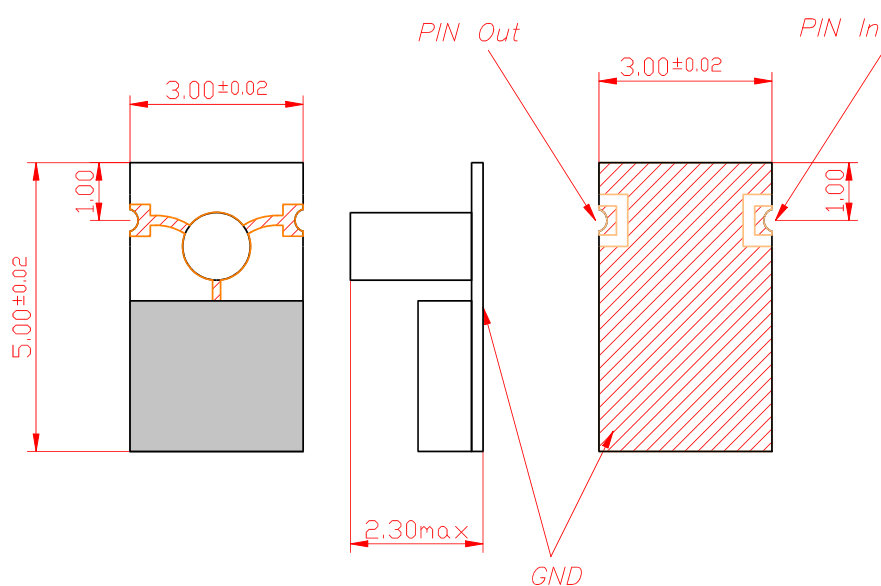

Чертеж 2

Измерения приборов поверхностного монтажа миллиметрового диапазона

